



アルミ板(100mm×100mm、厚さ0.5mm)をヒーターブロックに貼り付け、ヒーターに一定負荷をかけたときのヒーター部温度とアルミ板表面温度を測定しました。(室温24℃、湿度55%)

アルミ板は次のものを用いました。{未加工、アルマイト処理、放熱性塗料塗装:ラッカータイプ}

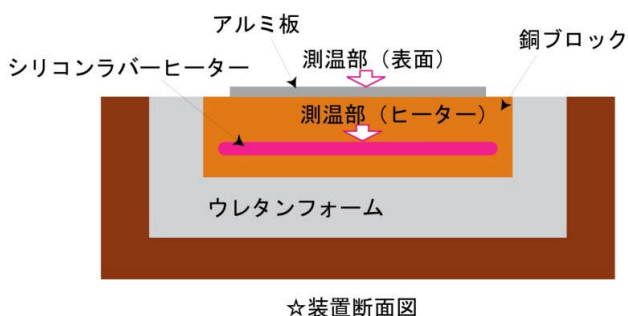

	負荷10.8W		負荷26.4W	
	ヒーター温度	表面温度	ヒーター温度	表面温度
未加工	94.4	91.5	149.0	143.3
アルマイト処理	86.6	83.0	135.6	129.0
放熱性塗料(ユニクール)	84.2	81.6	131.9	124.5

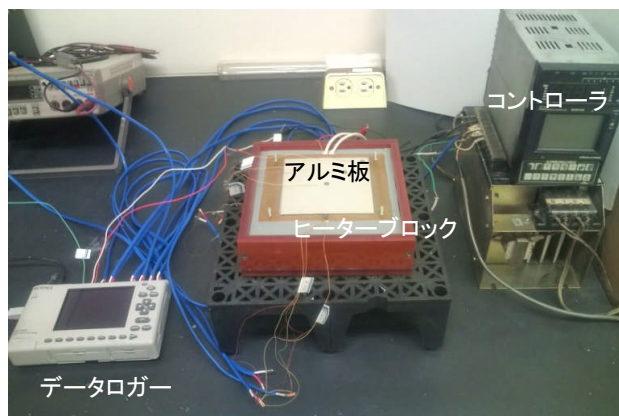